

Profiler

Kassett och geidrar av aluminium
Pulverlackas i vit RAL 9016 alt. grå RAL 9006

Reglage

Levereras endast med motor. Trådbunden eller trådlös
via fjärrkontroll. Motor kan kompletteras med sol- och
vindautomatik

Väv

Levereras med genomsiktig screenväv av märket Soltis.
Välj mellan olika tätheter på screenväven.
Produkten kan också levereras med mörkläggande väv

Montering

Sidogeidrar monteras direkt på karm/fasad alt. med
geiderfötter.
Geiderfötter finns i längderna 50, 100 och 150 mm

Vindklass 3 = 10,8-13,8 m/s

Produkten är vindstabil upp till 20 m/s men får ej
manövreras i så hård vind.
Vid automatisk styrning rekommenderas vindinställning på 15 m/s

Geiderfot

Höjd

1-1999	2 st/geider
2000-2999	3 st/geider
3000-4000	4 st/geider

Mått

Byggmått enl. skiss

NOTERA: Produkten kan ej seriekopplas

R Zip 95

Max bredd: 3000 mm
Max höjd: *3000 mm
Max yta: 9 kvm



Min bredd: 575 mm

R Zip 120

Max bredd: 5000 mm
Max höjd: *4000 m
Max yta: 20 kvm


Min bredd: 725 mm

* se prislista för ev. begränsning

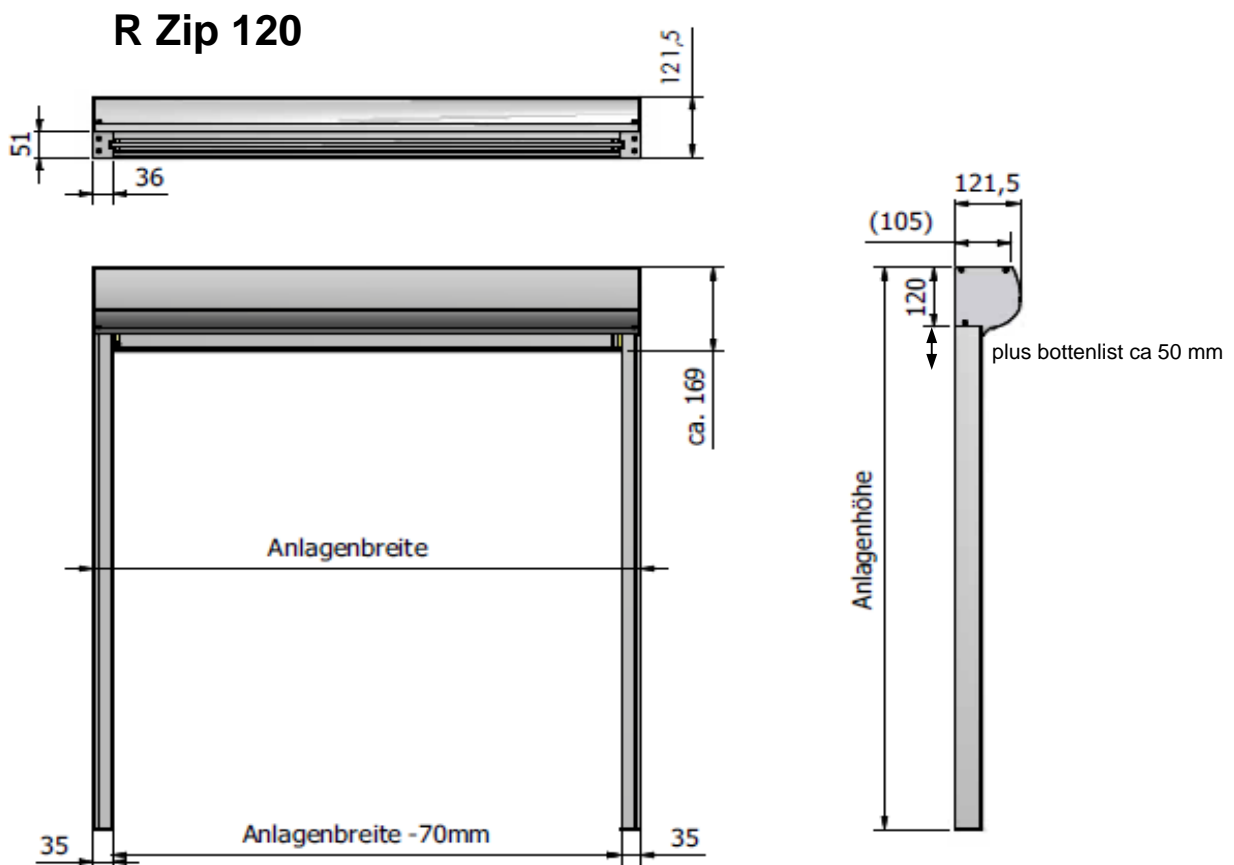
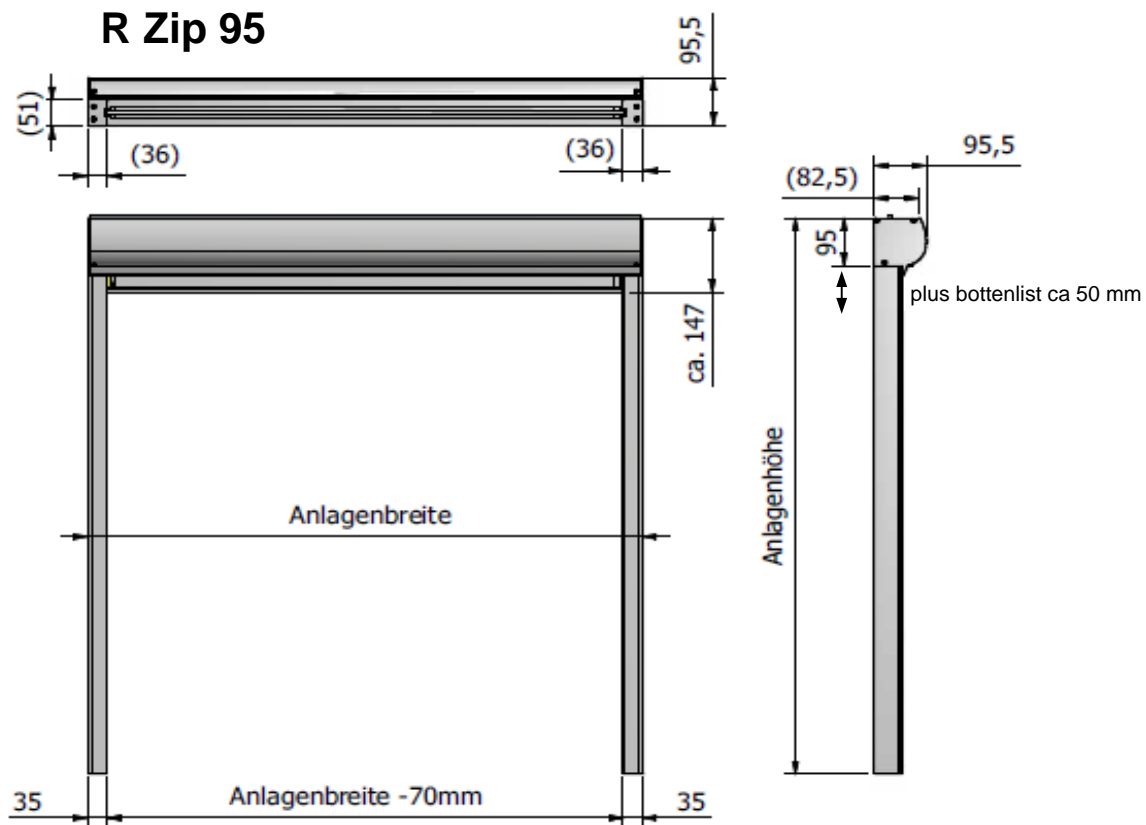
Byggmått

Montagealternativ


Utan distanskonsoll nisch/vägg

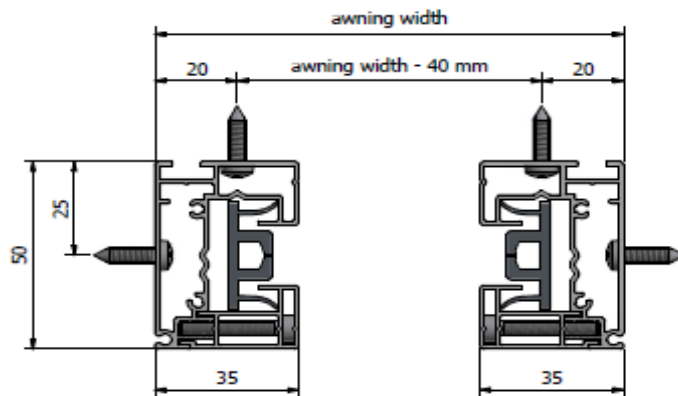

Med geiderfot på vägg

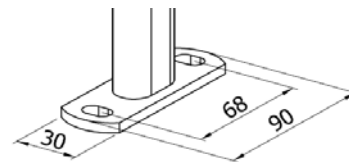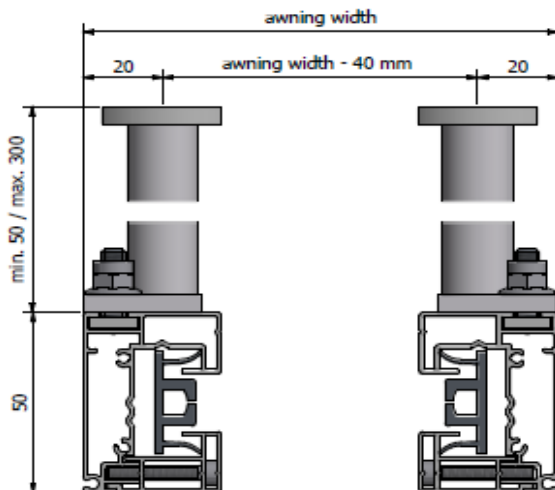

Med dubbelgeiderfot på vägg

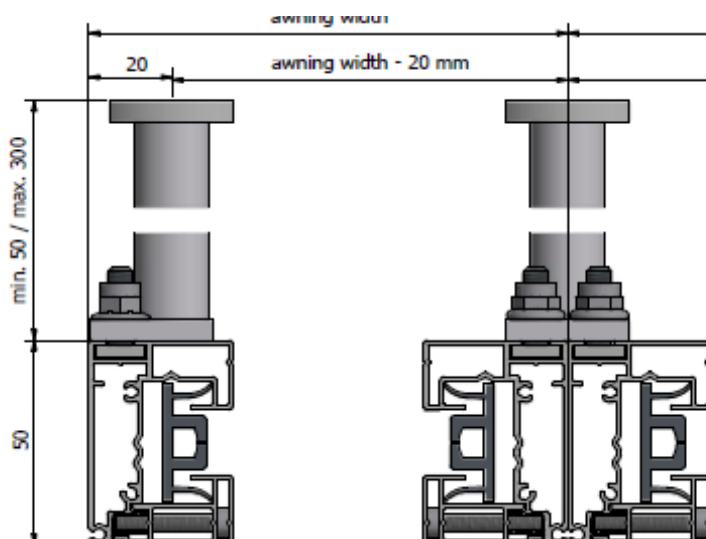

Notera: Produkten kan ej seriekopplas

