

FAKTA TERRASSMARKIS R 1800

PROFILER

Antracit	RAL 7016M
Vit	RAL 9010
Grå	RAL 9006
Svart	RAL 9005

VIKARMAR

Upp till 4 inkapslade vajrar i armlöd
Dubbla fjäderpaket i armprofil

REGLAGE

Motor: Trådlöst via fjärrkontroll / smartphone
Kabelbunden styrning via brytare eller KNX system
Motorstyrning kan kompletteras med sol&vindgivare
Manuellt: Vev

TILLBEHÖR

Takprofil

Vindstag

Korsade armar, möjliggör en smal markis med långt utfall

Flexjustering, steglös justering av lutningsvinkel, (maxbredd 600cm och 300cm utfall) **Variovolang/** Frontrullgardin med screenväv (max 300 cm utfall)

MARKISVÄV


Spinnfärgad acryl med teflonimpregnering Minsta vikt 300 gr/m

MONTERING


Markisen monteras på vägg eller i tak
Vid väggmontage kan markisen kompletteras med takprofil i aluminium för skydd av väv

DIMENSIONER


Markisen tillverkas i önskat bredd mått
Max bredd: 700 cm
Max armlängd: 350 cm

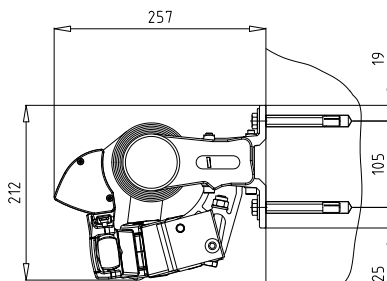


Väggmontage

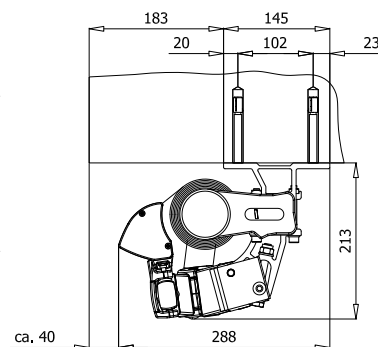


Takmontage

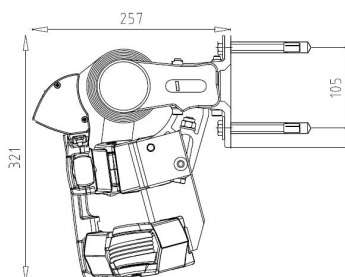


Crossover armar

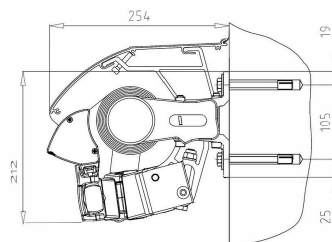

Skyddstak

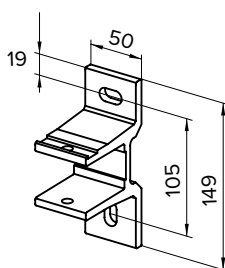

Väggfäste



Takfäste

Armlängd i cm	200	250	300	350
Min bredd i cm	230	280	330	380