

FAKTA TERRASSMARKIS R 1800 SMARTBOX

PROFILER

Antracit	RAL 7016M
Vit	RAL 9010
Grå	RAL 9006
Svart struktur	RAL 9005M Sable,
finns för beställning from 1/4 2021	

VIKARMAR

Kraftigare fjädersystem för perfekt dukspänning. Upp till 4 inkapslade vajrar och extra förstärkta fjäderpaket i vikarmen. Ställbara armar 5-50°.

HELKASSETT

Markisduken ligger helt skyddad mot väder och vind.

STYRNING

Motor med brytare eller fjärrkontroll. Utvändigt med avkrokbar vev. Vindautomatik eller sol- och vindautomatik.

MARKISVÄV



Spinnfärgad acryl med teflonimpregnering
Minsta vikt 300 gr/m

MONTERING


Markisen monteras på vägg eller i tak.

DIMENSIONER

Markisen tillverkas i önskat breddmått
Max bredd: 550 cm
Max armlängd: 350 cm

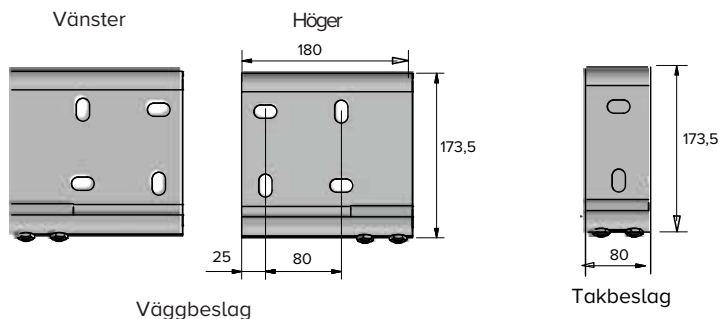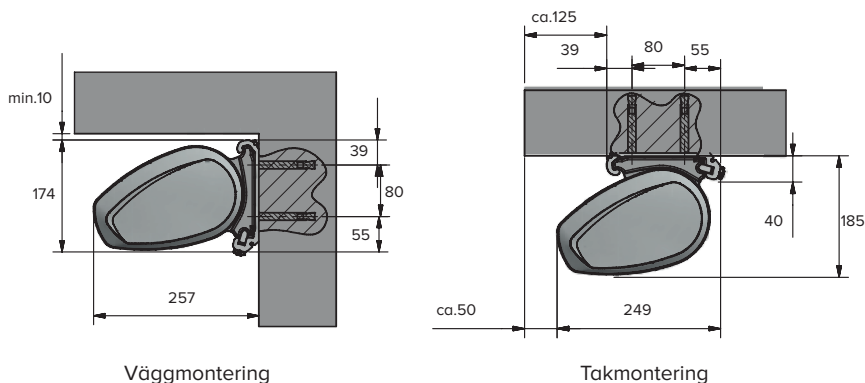

Mätinstruktion totalmått C/C

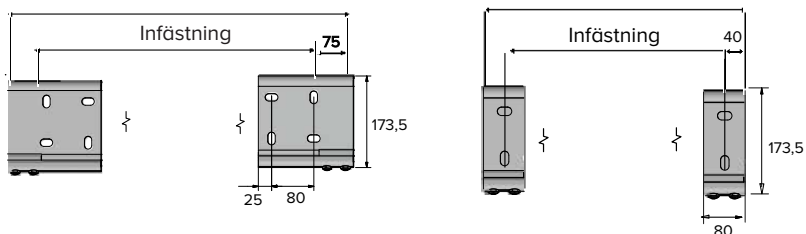

Exempel:

C/C Infästning vägg = 3350 + 150 = 3500 mm C/C

Infästning tak = 3350 + 80 = 3430 mm

Armlängd i cm 200,0 250,0 300,0 350,0

Min bredd i cm 221,5 274,0 322,5 373,0