

TERRASSMARKIS R1500

Kompakt och stilren konstruktion.

Armkonstruktion med dubbla inkapslade vajrar i armleden samt dubbla fjädrar ger en stark vikarm med perfekt dukspänning. Takprofil av aluminium finns som tillbehör.

PROFILER

Vit	RAL 9010
Grå	RAL 9006
Svart	RAL 9005 Sable

VIKARMAR

Upp till 2 fjäderpaket i armen och dubbla inkapslade vajrar i armleden garanterar perfekt dukspänning och lång livslängd.

REGLAGE

Kan styras med motor, trådbundet system eller trådlöst via fjärrkontroll. Komplettera med sol & vindvakt för maximal komfort. Kan även manövreras med manuell vev.

TILLBEHÖR

Takprofil

Korsade armar:

möjliggör en smal markis med långt utfall

Vindsäkringsstag

MARKISVÄV

Kvalitetsvävar från Europas

ledande väveri av 100 % acrylfiber med teflonimpregnering.

Minsta vikt 300 g/m.

MONTERING

Markisen monteras på vägg eller i tak med anpassade konsoler.

Vid väggmontage kan markisen kompletteras med takprofil i aluminium.


DIMENSIONER

Markisen tillverkas i önskat breddmått.


Maxbredd: 600 cm

Armlängd cm 150 200 250 300


Min.bredd cm 190 240 290 340




Väggmontage




Takmontage




Korsade armar med skyddstak

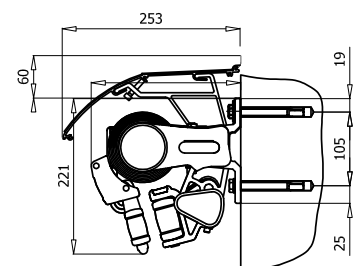

Skyddstak



Väggkonsol



Takkonsol