

FAKTA TERRASSMARKIS R 1800 SMARTBOX

PROFILER

Vit	RAL 9010
Grå	RAL 9006
Svart	RAL 9005 Sable
Antracit	RAL 7016 M

VIKARMAR

4 inkapslade vajrar och extra förstärkta fjäderpaket i vikarmen.

KASSETT

Markisduken och armarna ligger helt skyddad i kassetten.

REGLAGE

Motor, trådbundet system eller trådlöst via fjärrkontroll.

Motor kan kompletteras med sol & vindgivare.

Manuellt med vev.

MARKISVÄV

Spinnfärgad acryl med teflonimpregnering.



MONTERING

Markisen monteras på vägg eller i tak.


DIMENSIONER

Max bredd: 500 cm

Max armlängd: 350 cm

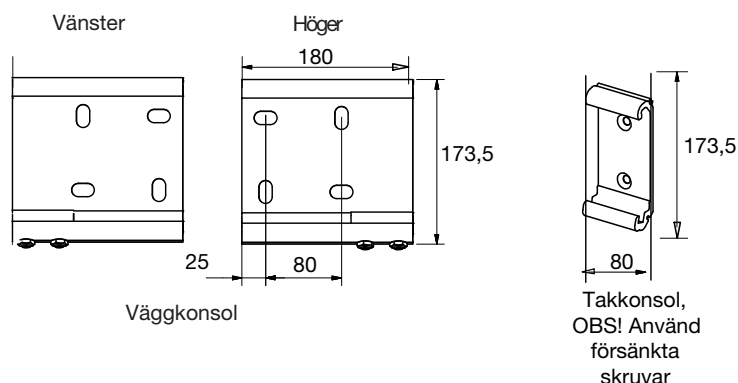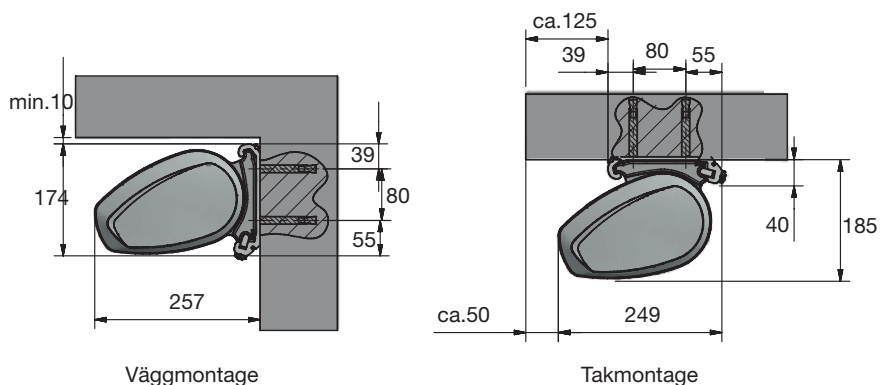

Mätinstruktion totalmått C/C millimeter

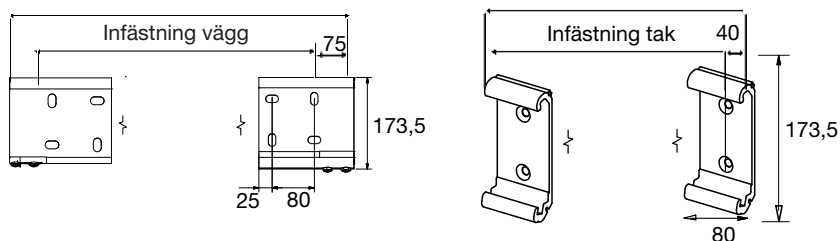

Exempel:

C/C Infästning vägg = 3350 + 150 = 3500 mm

C/C Infästning tak = 3350 + 80 = 3430 mm

Armlängd	Minimum bredd
150 cm	171 cm
200 cm	222 cm
250 cm	274 cm
300 cm	323 cm
350 cm	373 cm