

TERRASSMARKIS R1800 KASSETT

PROFILER

Vit	RAL 9010
Grå	RAL 9006
Svart	RAL 9005 Sable
Antracit	RAL 7016 M

VIKARMAR

Kraftigare fjädersystem för perfekt dukspänning.
Upp till 4 inkapslade vajrar och extra förstärkt fjäderpaket i vikarmen.

KASSETT

Markisduken och armarna ligger helt skyddade i kassetten.

REGLAGE

Kan styras med motor, trådbundet system eller trådlöst via fjärrkontroll. Komplettera med sol & vindvakt för maximal komfort. Kan även manövreras manuellt med vev.

MARKISVÄV

Spinnfärgad acryl.
Minsta vikt 300 gr/m.

MONTERING


Markisen monteras på vägg eller i tak.

DIMENSIONER


Markisen tillverkas i önskat breddmått.

Maxbredd:	700 cm
Max armlängd:	350 cm


Armlängd	Minimumbredd	
	Motor	Vev
150 cm	195 cm	203 cm
200 cm	246 cm	254 cm
250 cm	298 cm	306 cm
300 cm	347 cm	355 cm
350 cm	398 cm	406 cm

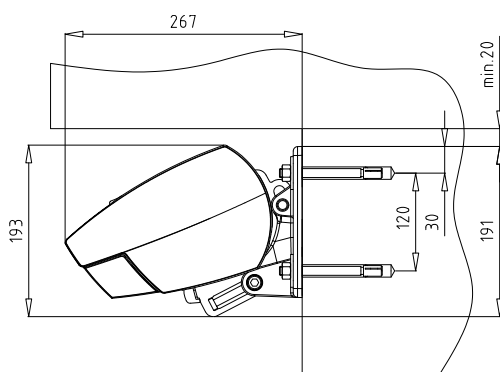


Väggmontering

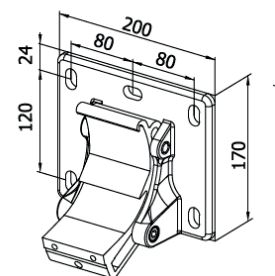

Väggkonsol

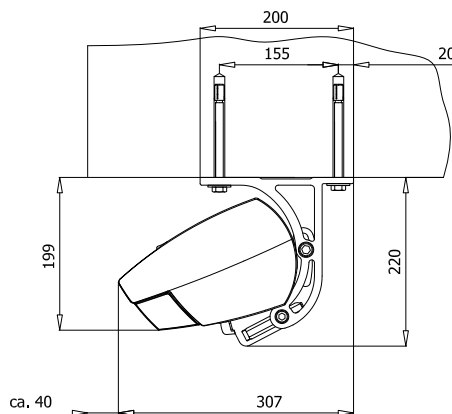

Takmontering

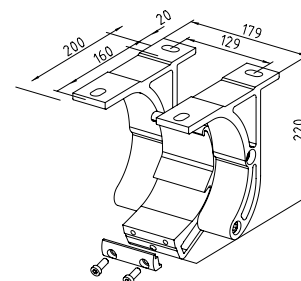

Takkonsol

Lutning: 5° - 40°, lutning med vev: 0° - 30°, standard lutning: 15°