



FAKTA VERTIKALMARKIS R4000/MARKISOLETT R4100

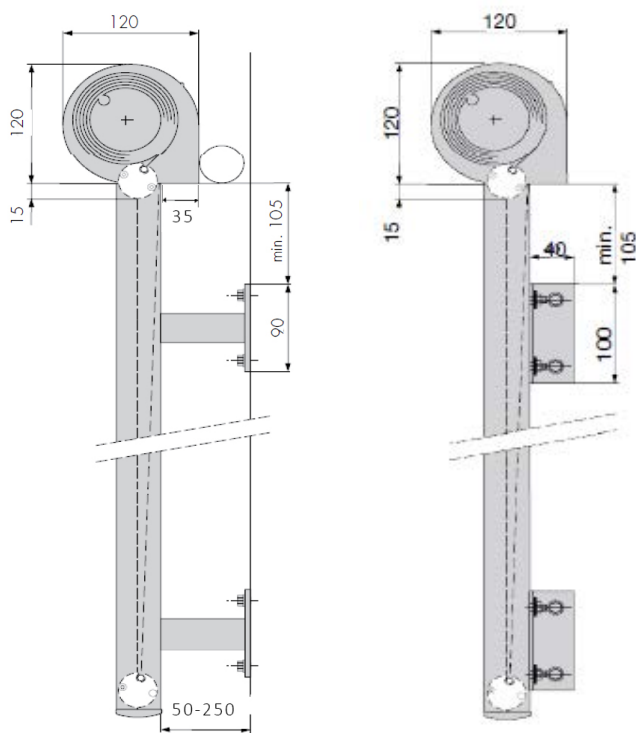

R4000 vertikalmarkis

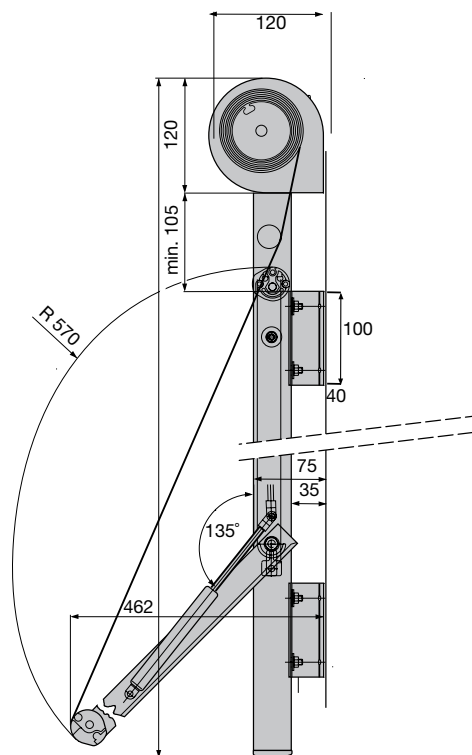

R4100 markisolett

PROFILER

Vit	RAL 9016
Grå	RAL 9006
Svart	RAL 9005

REGLAGE

Motor: Trådlöst via fjärrkontroll eller trådbundet med brytare.
Motorn kan kompletteras med sol & vindgivare.

VÄV

Genomsiktig screenväv med anpassad öppningsfaktor. R4100 markisolett kan också beställas med markisväv i acrylfiber.


MONTERING

Monteras med distanskonsoler på karm eller fasad.
Geiderfot: 5, 10, 25 cm som standard.
Seriekopplas: max 3 enheter maxyta 18m².


DIMENSIONER

R4000:
Maxbredd: 400 cm Maxhöjd: 300 cm Maxyta: 9m²

R4100:
Maxbredd: 300 cm Maxhöjd: 300 cm Maxyta: 7,5m²

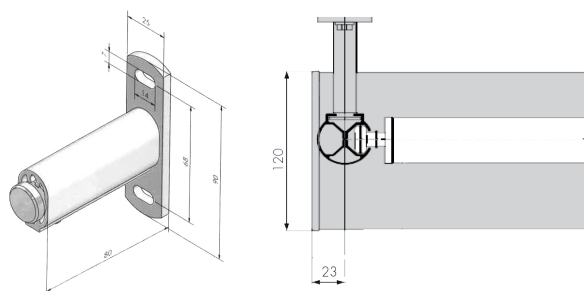

Geiderfot

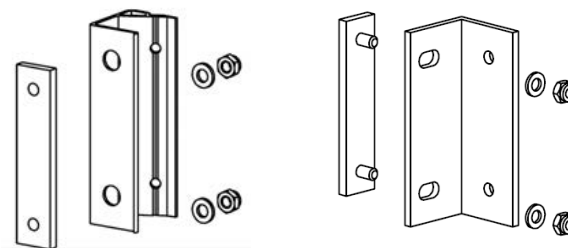

Vägghäste till geider

Väggvinkel till geider